


Connecteurs confectionnables
 BCC M334-0000-10-000-31X450-000
 Symbolisation commerciale: BCC06Z5

BALLUFF

Sogedoc
 Solutions d'automatisme

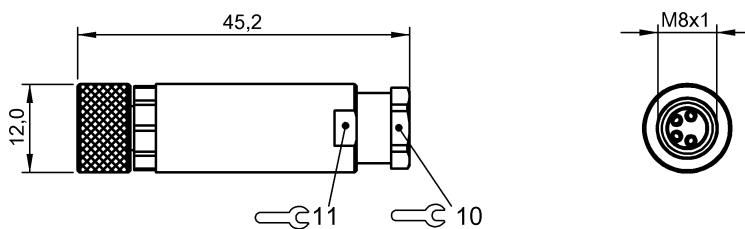

Basic features

Homologation / conformité	CE cULus WEEE
---------------------------	---------------------

Electrical connection

Diamètre de câble D	3.5...5 mm
Nombre de contacts raccordables	4
Raccordement	Connecteur femelle M8x1, droit, 4 pôles, codage A
Système	confectionnable

Electrical data

Courant nominal (40 °C)	4.0 A
Tension d'emploi Ub	60 VDC / 60 VAC

Environmental conditions

Classe de protection	IP67
Température ambiante	-40...85 °C

Material

Corps de poignée	PBT
Matériau de l'écrou-raccord	Laiton
Matériau du contact	Laiton
Matériau du porte-contact	PA


Mechanical data

Couple de serrage connecteur de câble	0,4 Nm
Fixation torons	Bornes à vis
Section de raccordement	0.14...0.5 mm ²

Remarks

Classe de protection selon CEI 60529, uniquement à l'état vissé avec la contre-pièce correspondante.

Connector Drawings



BROCHE 1-4 utilisable