

1) Zone d'affichage et de commande



Basic features

Homologation / conformité	CE WEEE UKCA cULus
Mémoire de données	8 GB EMMC
Mémoire de travail	2 GB RAM
Navigateurs Internet pris en charge	Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge
Système d'exploitation	Linux

Display/Operation

Power (AN)	LED verte : tension d'emploi
Visualisation d'état	LED 0 : verte/rouge LED 1 : jaune/rouge

Electrical connection

Blindé	Non
Connexion emplacements	2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles 4x IO-Link: M8x1-Connecteur femelle, 4-pôles, A-codé PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A

Electrical data

Courant d'entrée max. à 24 V	180 mA
Courant de charge max. port IO-Link	500 mA
Tension d'emploi Ub	20...30 VDC
Tension nominale	24 VDC

Environmental conditions

Classe de protection	IP20
Température ambiante	-20...60 °C
Température de stockage	-20...60 °C

Interface

Classe de conformité	B
Classe port	Type A
Fonction IO-Link	Module Master
Interfaces supplémentaires	2x Ethernet TCP/IP 4x IO-Link USB 2.0
Version IO-Link	1.1
Vitesse de transmission	10/100 Mbit/s


Material

Matériau du boîtier	PA
---------------------	----

Mechanical data

Dimensions	101 x 126 x 50 mm
Fixation	Profilé chapeau
Forme	à deux rangées

Help Views

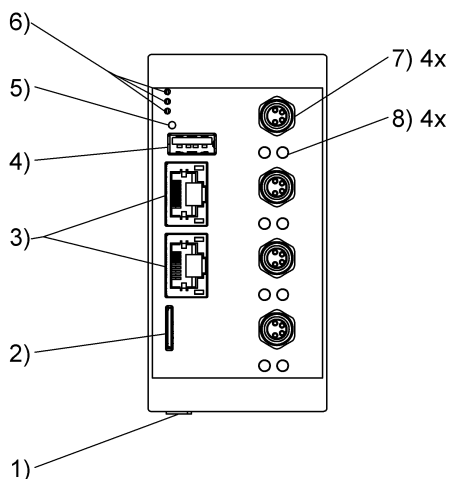

- 1) Power supply
- 2) SD card slot
- 3) LAN interfaces
- 4) USB interface
- 5) Pushbutton
- 6) Status LEDs
- 7) IO-Link Ports
- 8) Port LEDs